SpanSet secutex®

01

Heben
Prallschutz
Lastaufnahmemittel

D01–Heben–1–10/14 I © SpanSet-secutex Sicherheitstechnik GmbH, Deutschland 2014

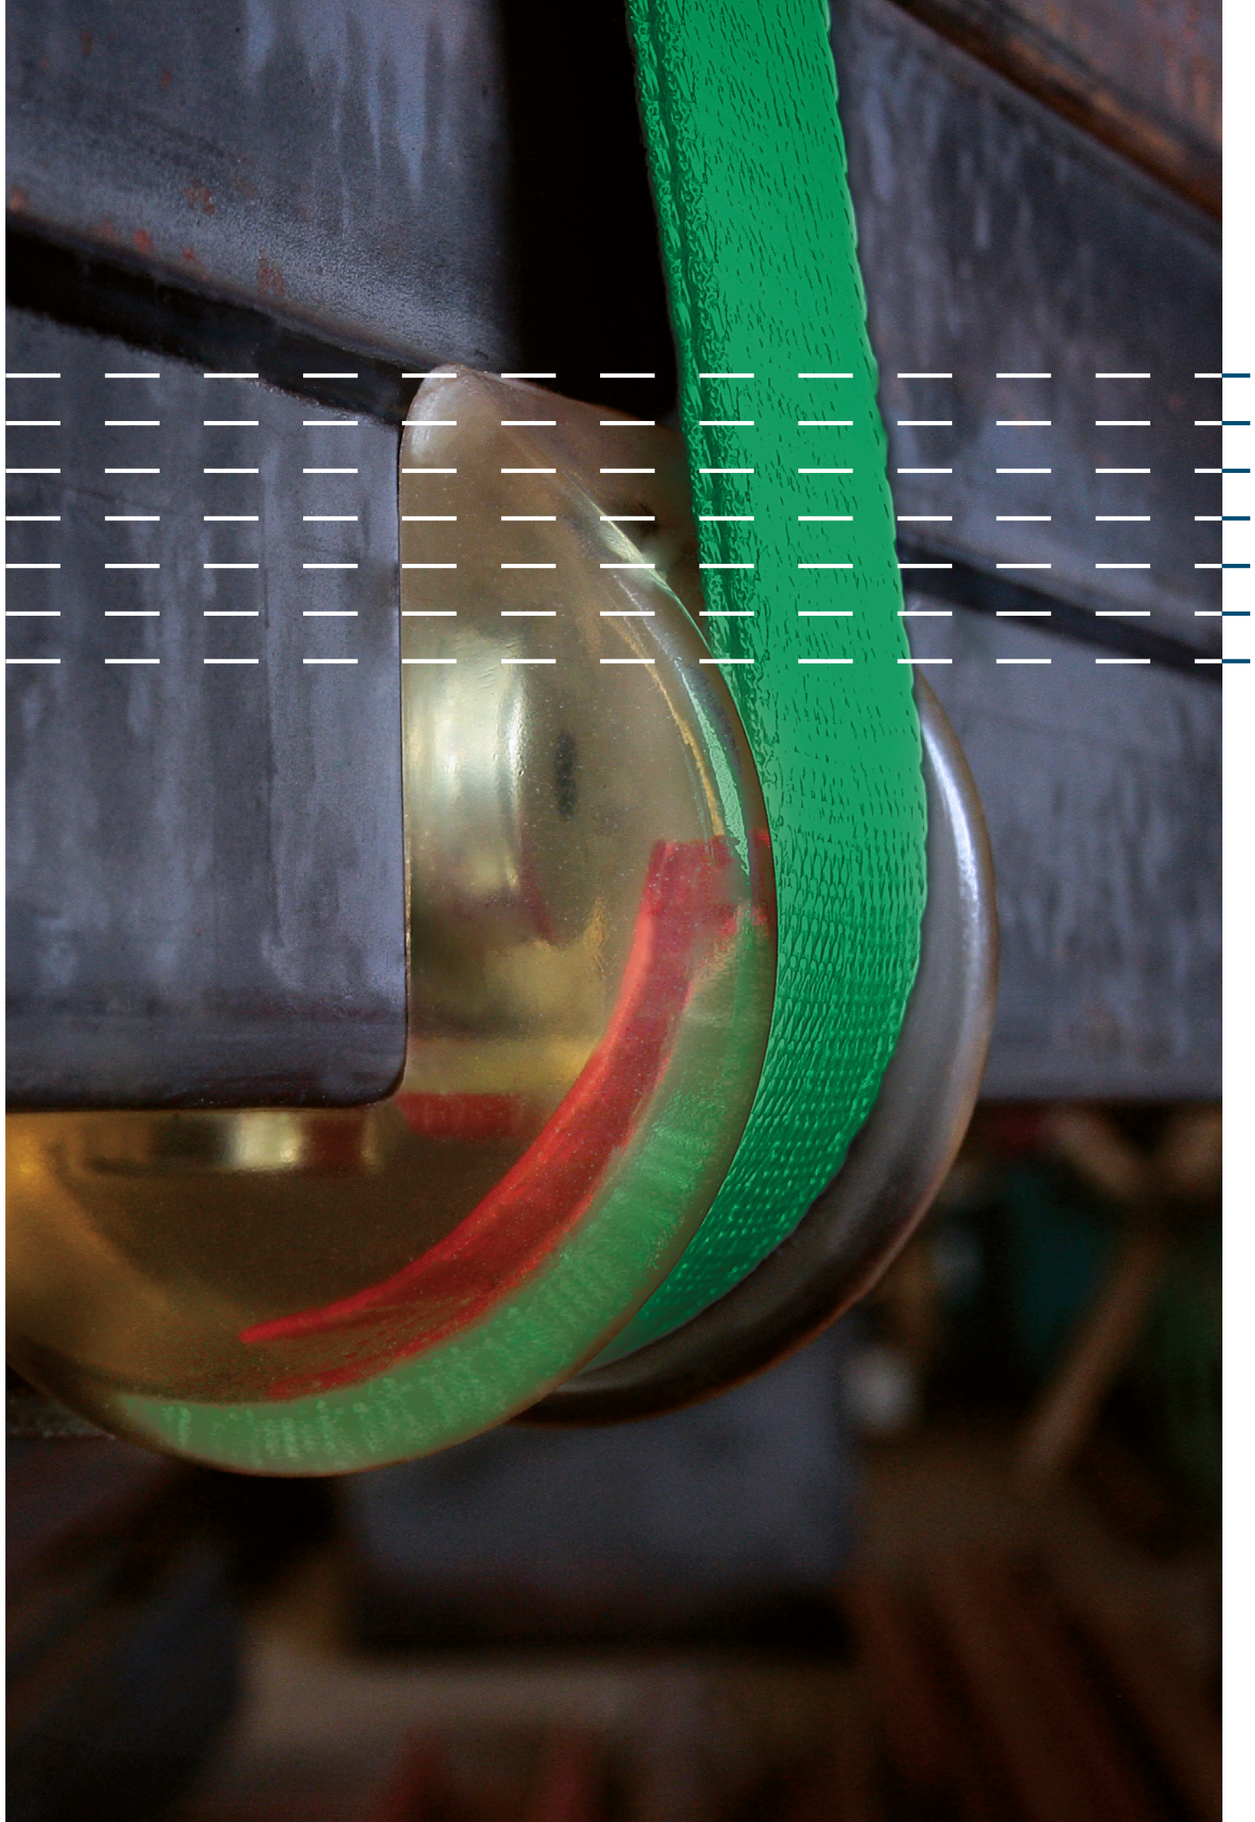

secutex-Kantenschoner

Ist die Last scharfkantig oder hat sie eine raue Oberfläche, muss ein geeigneter Abrieb- oder Kantenschutz eingesetzt werden. secutex-Kan-tenschoner sind einfach in der Handhabung und flexibel im Einsatz. In der optionalen Ausführung mit Magneten sind die Kantenschoner leicht an der magnetischen Last platziert. Darüber hinaus verlängert der secutex-Kantenschutz die Lebensdauer der Anschlagmittel um ein Vielfaches.

Beim Anschlagen mit Ketten oder Drahtseilen müssen ebenfalls die Oberflächen und Kanten der Last berücksichtigt werden, denn „Scharfe Kanten“ können zu Beschädigungen des Anschlagseiles führen. Eine „Scharfe Kante“ liegt immer dann vor, wenn der Kantenradius („r“) kleiner ist als der Durchmesser („t“) des Drahtseils oder der Kette.

secutex-Kantenschoner bieten Schutz für Last und Anschlagmittel. secutex besteht aus hervorragendem Polyurethan-Elastomer mit besonders günstigen physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Hohe Strukturfestigkeit
secutex bietet gegenüber anderen Chemiewerkstoffen eine extreme Zerreißfestigkeit. So kann das secutex-Material auf 500 % der ursprünglichen Länge gedehnt werden, ohne zu zerreißen.

Besondere Elastizität
secutex bietet im Vergleich zu konventionellem Gummi eine wesentlich höhere Elastizität. Auch bei extremen Temperaturschwankungen - secutex bleibt elastisch.

Extreme Verschleißfestigkeit
secutex ist kaum klein zu kriegen. Im Nassverschleiß-Festigkeitstest ist secutex besser als so manches Metall.

Kantenschutz für Hebebänder

Kantenschutz für Hebebänder

Die extrem robusten secutex-Kantenschoner sind schonend zur Last und zum Hebeband. Sie erhöhen den Radius an der Kante und verhindern die „Scharfe Kante“.

Gelenkkantenschoner für Hebebänder [SK-B]

Der Kantenschoner SK-B kann sich durch sein Gelenk optimal an die jeweilige Lastgeometrie anpassen. Er ist optional mit Magneten ausgestattet und behält so seine Position an der magnetischen Last. Über den Montageschlitz kann der Kantenschoner schnell auf das Hebeband aufgeschoben und an die Kante angesetzt werden. Das Hebeband gleitet durch den secutex-Clip und verbleibt auch beim Abschlagen am Hebeband.

Die Vorteile
- Hebeband gleitet durch secutex-Clip
- Passt sich optimal an die Lastgeometrie an
- Fällt beim Abschlagen nicht vom Band

Optional erhältlich
- Magnete für einfache Fixierung an der magnetischen Last

Ausführung	Magnete	Bandbreite [mm]
SK-B Typ A	ohne Magnet	30 - 300
SK-B Typ B	1 Magnet	30 - 300
SK-B Typ C	2 Magnete	30 - 300

01.5 SECUTEX-KANTENSCHONER

Gelenkkantenschoner [SK-B]

Gelenkkantenschoner für Hebebänder [SK-B]

Typ A	Bandbreite max. [mm]	Magnete je Schenkel
SK-B-30-A	30	0
SK-B-60-A	60	0
SK-B-90-A	90	0
SK-B-120-A	120	0
SK-B-150-A	150	0
SK-B-180-A	180	0
SK-B-240-A	240	0
SK-B-300-A	300	0

Typ B	Bandbreite max. [mm]	Magnete je Schenkel
SK-B-30-B	30	1
SK-B-60-B	60	1
SK-B-90-B	90	1
SK-B-120-B	120	1
SK-B-150-B	150	2
SK-B-180-B	180	2
SK-B-240-B	240	3
SK-B-300-B	300	3

Schenkel mit Magnethaftung, 1 Schenkel ohne Magnethaftung

Typ C	Bandbreite max. [mm]	Magnete je Schenkel
SK-B-30-C	30	1
SK-B-60-C	60	1
SK-B-90-C	90	1
SK-B-120-C	120	1
SK-B-150-C	150	2
SK-B-180-C	180	2
SK-B-240-C	240	3
SK-B-300-C	300	3

Beide Schenkel mit Magnethaftung

www.secutex.com

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Katalogs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Der vorliegende Katalog wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet;

SpanSet secutex Sicherheitstechnik GmbH
übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen.

SpanSet-secutex
Sicherheitstechnik GmbH
Am Forsthaus 33
52511 Geilenkirchen
Germany
Tel +49 (0) 24 51 48 45 73 - 0
Fax +49 (0) 24 51 48 45 73 - 119
info@secutex.de
www.secutex.de

Ihre SpanSet-secutex-Werkvertretung