




secutex Endbock



secutex Coilmatte „Heat“

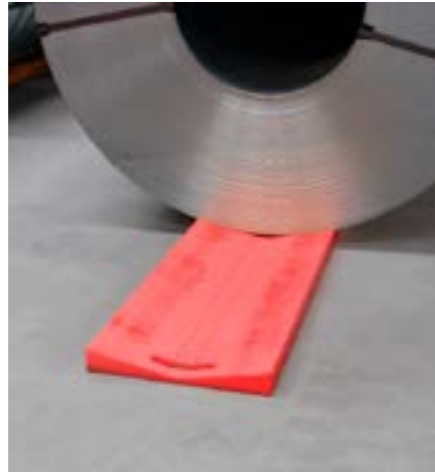

secutex Drahtbundmatte



secutex Coilprotect „Altus“



AXZION Spaltbandtransportgestell



AXZION Coilhaken


Kontakt

Ihre Fragen beantworten wir gerne.
Schicken Sie uns eine E-mail an: info@secutex.de

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.secutex.de

SpanSet-secutex Sicherheitstechnik GmbH
Am Forsthaus 33, 52511 Geilenkirchen
Germany


Tel +49 (0)2451 4845 73 - 0
Fax +49 (0)2451 4845 73 - 119

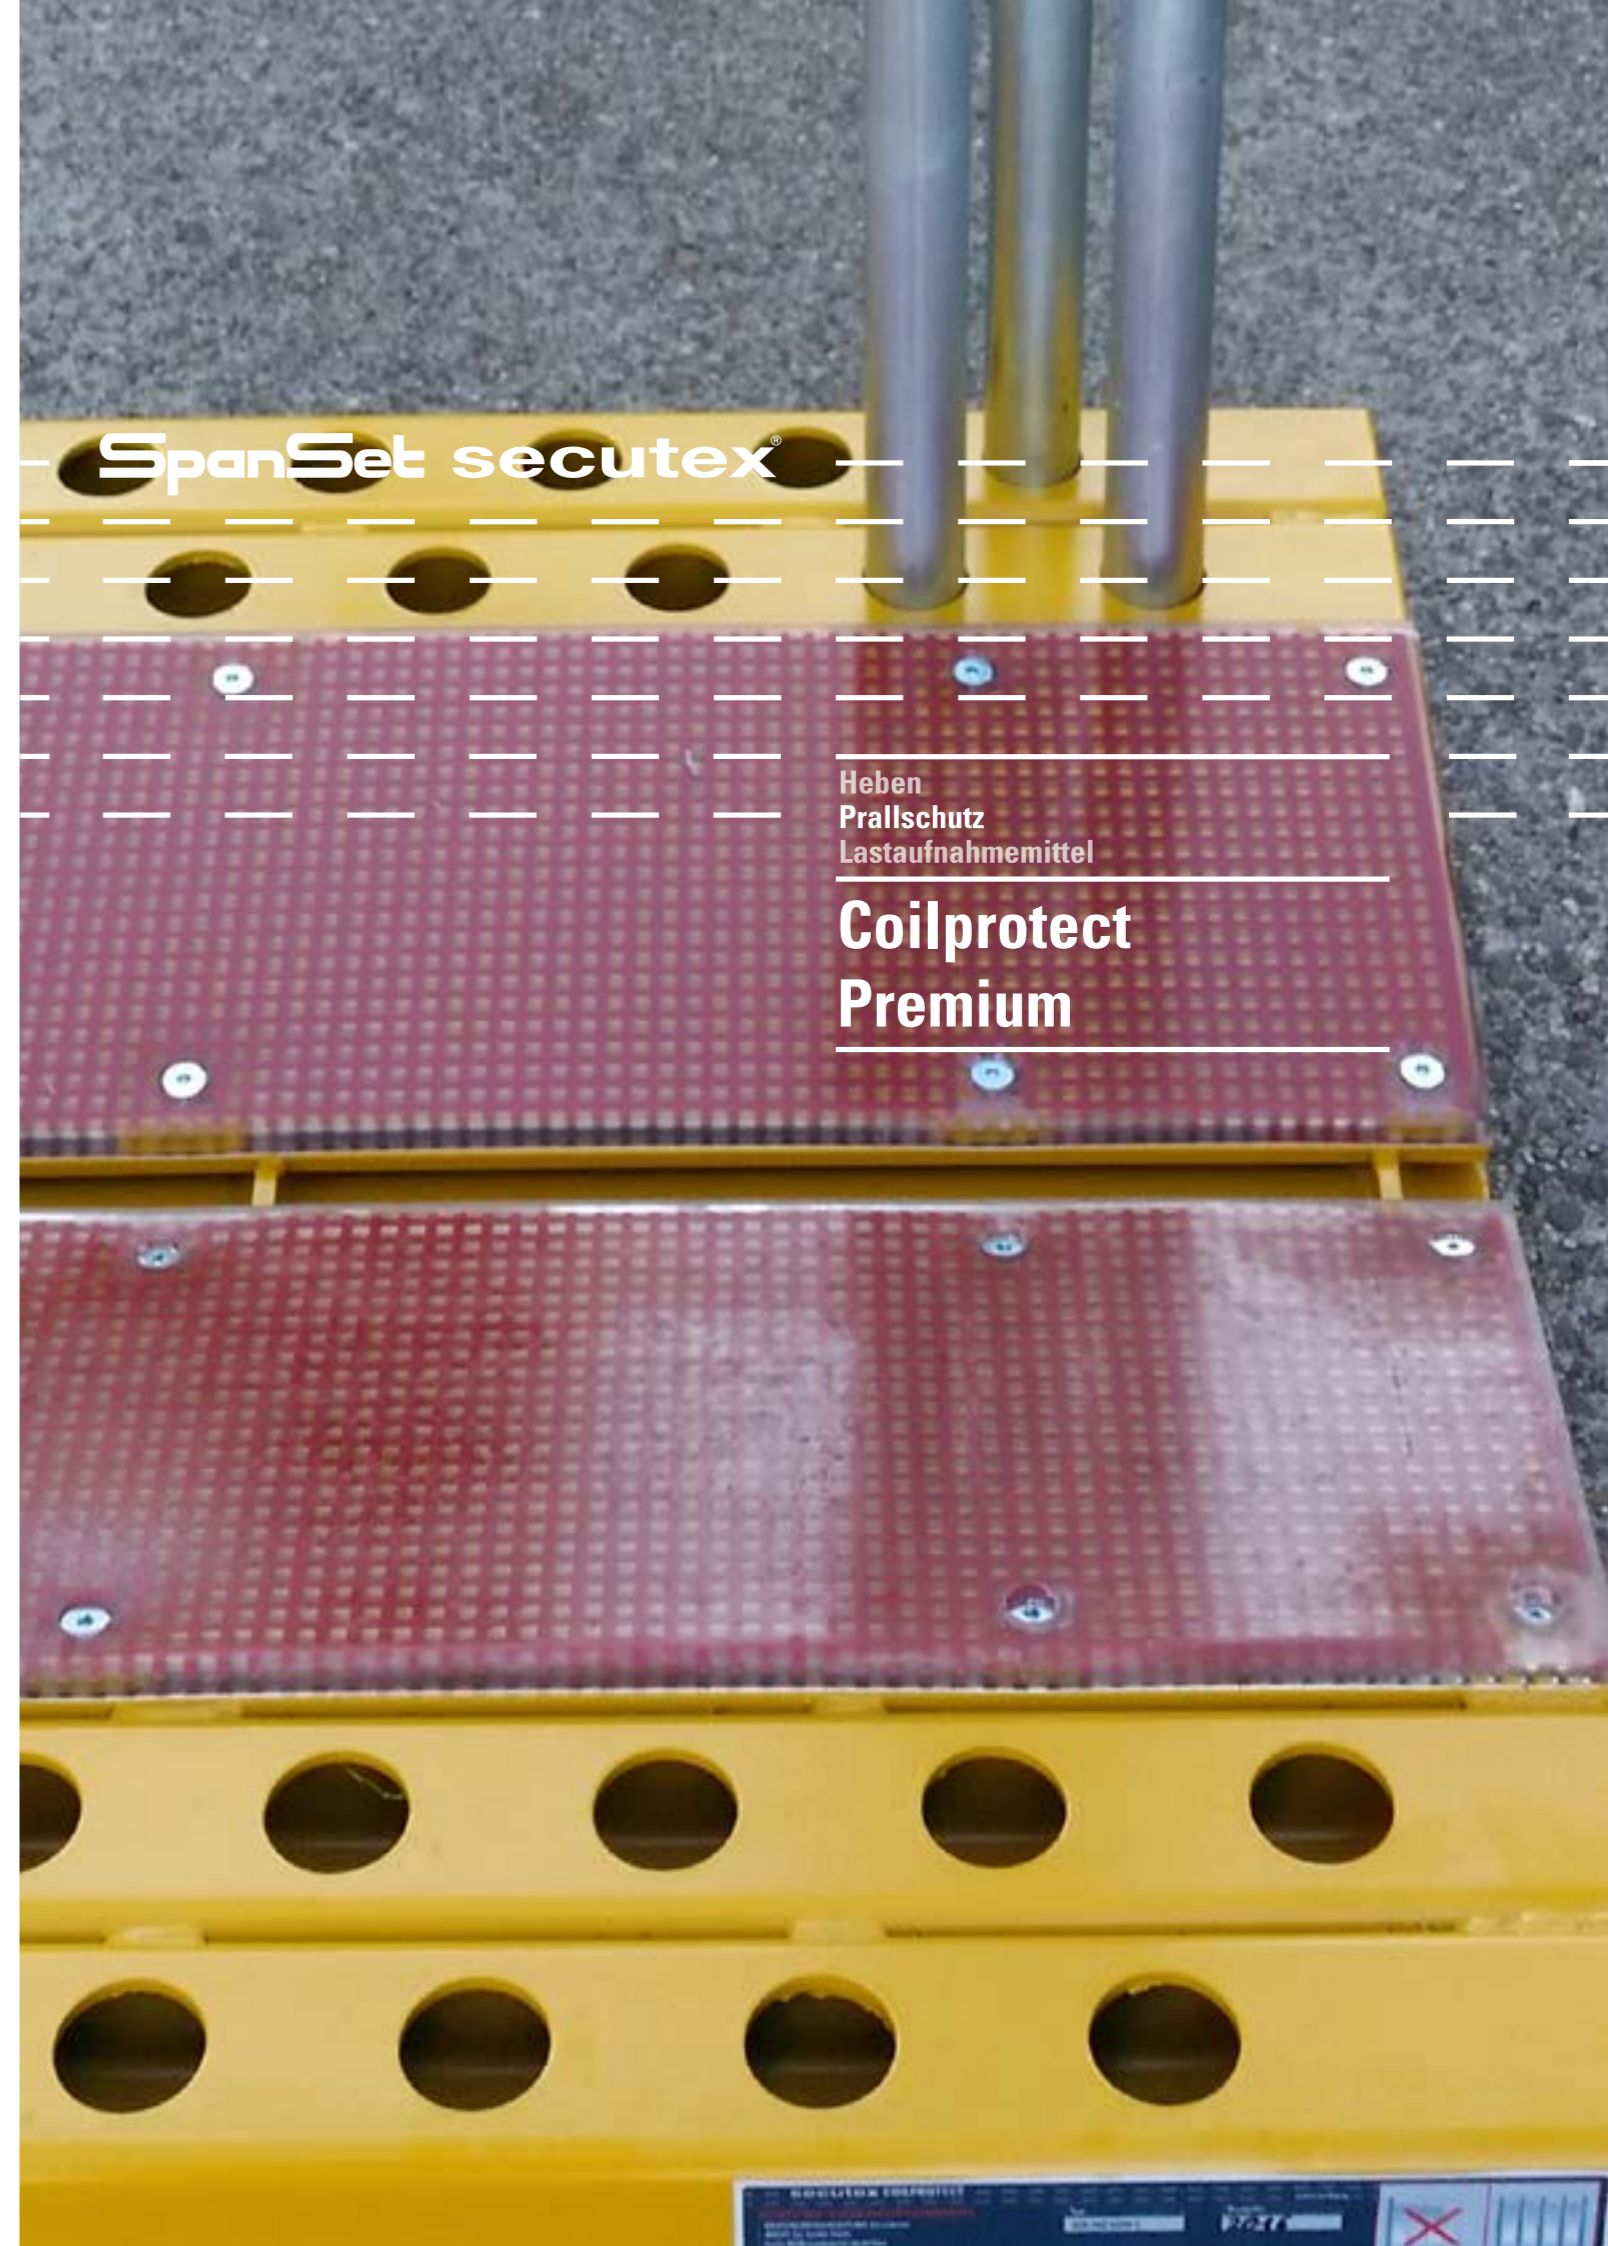


SpanSet secutex®

Heben
Prallschutz
Lastaufnahmemittel

Coilprotect
Premium



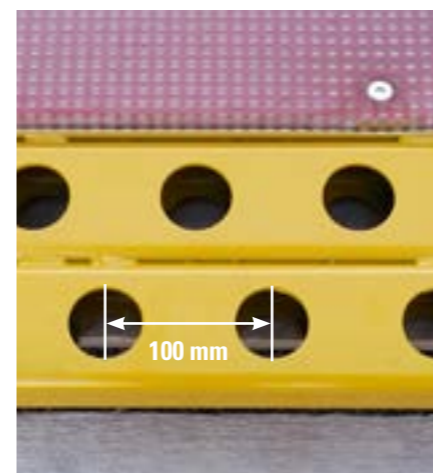

Raster der Absteckstangen 50mm



Coilprotect Premium

Coilprotect Premium

Das Coilprotect Premium ist eine Weiterentwicklung zum bereits vorhandenen Coilprotect Semi. Die zweite Absteckreihe ermöglicht eine noch engere Absteckung, besonders für schmale Spaltbänder.

Die Coilablage kann mit Coilhaken und Coilzange bestückt werden. Eine Bestückung mittels Gabelstapler muss aufgrund der größeren Breite der Coilablage durch den Kunden geprüft werden.

secutex-Coilprotect sind Coilablagen aus robustem Stahl und für die dauerhafte Lagerung von Coils konstruiert. Bestückt wird secutex-Coilprotect mit Coilhaken, Coilzange oder nach Prüfung mit dem Gabelstapler.

Vorteile

- Schutz der Mitarbeiter
- Extrem robust, lange Lebensdauer
- Schutz der hochwertigen Oberflächen: durch **secutex Prallschutz**
- Öl- und Schmierstoff beständig, nicht recyclebar
- Absolut standfest
- Absolut abrollssicher

Optional

- Prallschutzauflage aus hitzebeständigem Prallschutz „secutex Heat“
- beschichtete Absteckstangen
- Transportwagen für Absteckstangen
- Endbock für schräge und senkrechte Lagerung

Coilprotect Premium

	Höhe [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Coil-ø [mm]
Coilprotect Premium 1000	80	833	1.000	800 - 2.000
Coilprotect Premium 1500	80	833	1.500	800 - 2.000
Coilprotect Premium 2000	80	833	2.000	800 - 2.000
Coilprotect Premium 2500	80	833	2.500	800 - 2.000
Coilprotect Premium 3000	80	833	3.000	800 - 2.000
Coilprotect Premium Sonderlänge	80	833	*	800 - 2.000

Raster der Absteckstangen Mitte/Mitte: 50mm

* auf Anfrage