










SpanSet secutex®

01

Heben
Prallschutz
Lastaufnahmemittel



Anwendung: secutex-Schutzschläuche

Typ	Powerflex-Schlauch	secumove	SFX	easyClip	veloxClip	SF-1	SF-2	Clip-SC	secuwave
Ausführung	Einfacher Abriebschutz, vollständig Ummantelt	Fester Schutzschlauch, bewegliche Beschichtung	Einseitig geschützt, rückseitig versiegelt	Einfacher Schutzschlauch, einseitig geschützt	Flexibler, flacher Schutzschlauch, einseitig geschützt	Schutzschlauch, einseitig geschützt	Schutzschlauch, beidseitig geschützt	Schutzschlauch, einseitig geschützt	Schutzschlauch, mit Wellenstruktur
Querschnitt									
Glatte Kante Nicht scharf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Raue Kante Nicht scharf	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gebrochene Kante Scharf	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Walzkante r > 2 mm, scharf	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Superscharfe Kante* r < 2 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Zunehmende Schnittfestigkeit >>>		Zunehmende Schnittfestigkeit >>>			Zunehmende Schnittfestigkeit >>>		Zunehmende Schnittfestigkeit >>>		
Heben, nicht wenden!					Wenden ist zulässig.				

* Fachberater erforderlich!

● Unsere Empfehlung

○ Geeignet

01.3 SECUTEX-SCHUTZSCHLÄUCHE

secutex-Schutzschläuche

secumove

secumove



Fester Schutzschlauch mit beweglicher Festbeschichtung

Die neue patentgeschützte secumove-Beschichtung verbindet die Vorteile von einem Schutzschlauch mit denen der Festbeschichtung. Die schützende secutex-Beschichtung ist fest mit einer Schlaufe des Hebebandes verbunden. Die andere Lage des Hebebandes gleitet lose durch den Schlauch und ist für den Längenausgleich verantwortlich. Der secumove sorgt so dafür, dass es keine Bewegung an der „Scharfen Kante“ gibt.

Keine Bewegung, kein Verschleiß: Wo sich nichts bewegt, da findet auch kein Verschleiß statt. Die Standzeiten der neu entwickelten secumove-Beschichtung sind deshalb im rauen Einsatz deutlich verbessert.

secumove ist optional auch mit der bewährten Metallplättchenarmierung für „Superscharfe Kanten“ erhältlich. Bei diesen schwierigen Lasten ist eine Fachberatung vor Ort unbedingt erforderlich.

Wichtige Einsatzgebiete sind bspw. das schonende Heben von Trägerbunden oder Blechpaketen und Coils. secumove ist zum Wenden nicht geeignet.


Die Vorteile

- Hebeband und Schutzschlauch sind fest miteinander verbunden

Optional

- Verschiedene Oberflächen erhältlich
- Als FS-1-Ausführung
- Als FS-2-Ausführung

secumove [Seitenansicht]: Fest vernähter Schutzschlauch verhindert das Abziehen vom Hebeband beim Herausziehen aus der Hebesituation

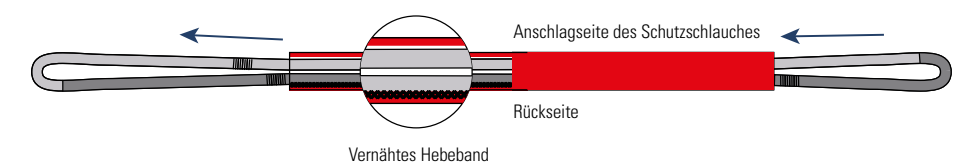


01.3 SECUTEX-SCHUTZSCHLÄUCHE


secutex-Schutzschläuche
Technische Angaben und Bestellübersicht

secumove
Spaltbandwendeband

secumove



	Tragfähigkeit [kg]	Mindestlänge L1 [mm]	Schlaufen- länge [mm]	Dicke Schutzschlauch [mm]
PB 1000-FS-1	1000	2000	600	25
PB 2000-FS-1	2000	2000	600	25
PB 3000-FS-1	3000	2500	800	25
PB 4000-FS-1	4000	2500	800	25
PB 5000-FS-1	5000	3000	1000	25
PB 6000-FS-1	6000	4000	1400	30
PB 8000-FS-1	8000	4000	1600	35
PB 10000-FS-1	10000	5000	2000	35
PCS 2000-FS-1	2000	2000	700	25
PCS 4000-FS-1	4000	2500	800	35
PCS 6000-FS-1	6000	3000	1200	35
PCS 8000-FS-1	8000	4000	1600	40
PCS 10000-FS-1	10000	5000	1800	40
PCS 12000-FS-1	12000	6000	2200	40
PCS 16000-FS-1	16000	6000	2400	45
PCS 20000-FS-1	20000	7000	2800	45
PB 1000-FS-2	1000	2000	600	25
PB 2000-FS-2	2000	2000	600	25
PB 3000-FS-2	3000	2500	800	25
PB 4000-FS-2	4000	2500	800	25
PB 5000-FS-2	5000	3000	1000	25
PB 6000-FS-2	6000	4000	1400	30
PB 8000-FS-2	8000	4000	1600	35
PB 10000-FS-2	10000	5000	2000	35
PCS 2000-FS-2	2000	2000	700	25
PCS 4000-FS-2	4000	2500	800	35
PCS 6000-FS-2	6000	3000	1200	35
PCS 8000-FS-2	8000	4000	1600	40
PCS 10000-FS-2	10000	5000	1800	40
PCS 12000-FS-2	12000	6000	2200	40
PCS 16000-FS-2	16000	6000	2400	45
PCS 20000-FS-2	20000	7000	2800	45

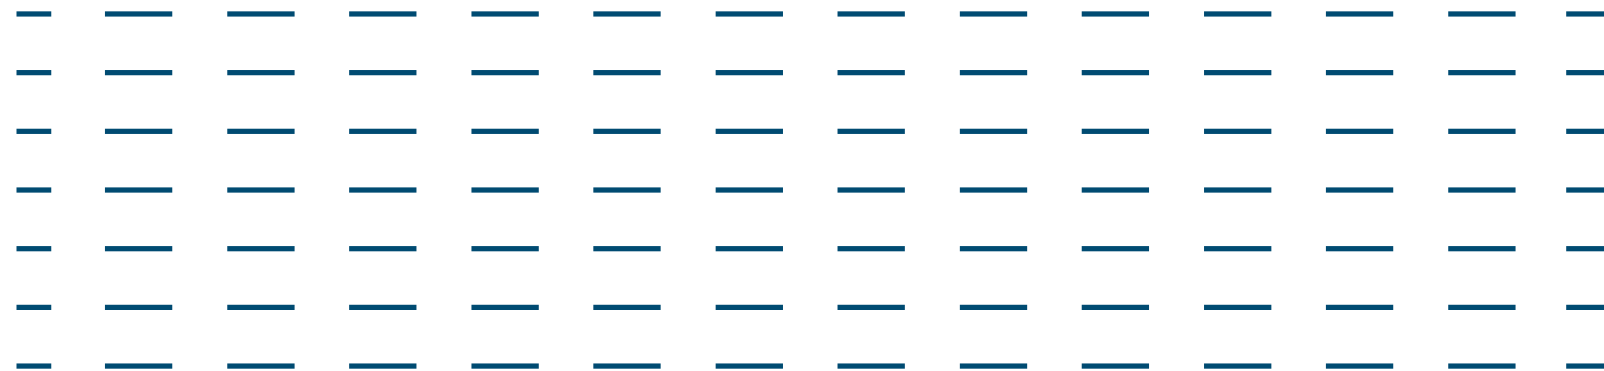

www.secutex.com

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Katalogs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Der vorliegende Katalog wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet.

SpanSet secutex Sicherheitstechnik GmbH
übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen.

**SpanSet-secutex
Sicherheitstechnik GmbH**

Am Forsthaus 33

52511 Geilenkirchen

Germany

Tel +49 (0)24 51 48 45 73-0

Fax +49 (0)24 51 48 45 73-119

info@secutex.de

www.secutex.de

Ihre SpanSet-secutex-Werkvertretung