




SpanSet secutex®

02

Heben
Prallschutz
Lastaufnahmemittel

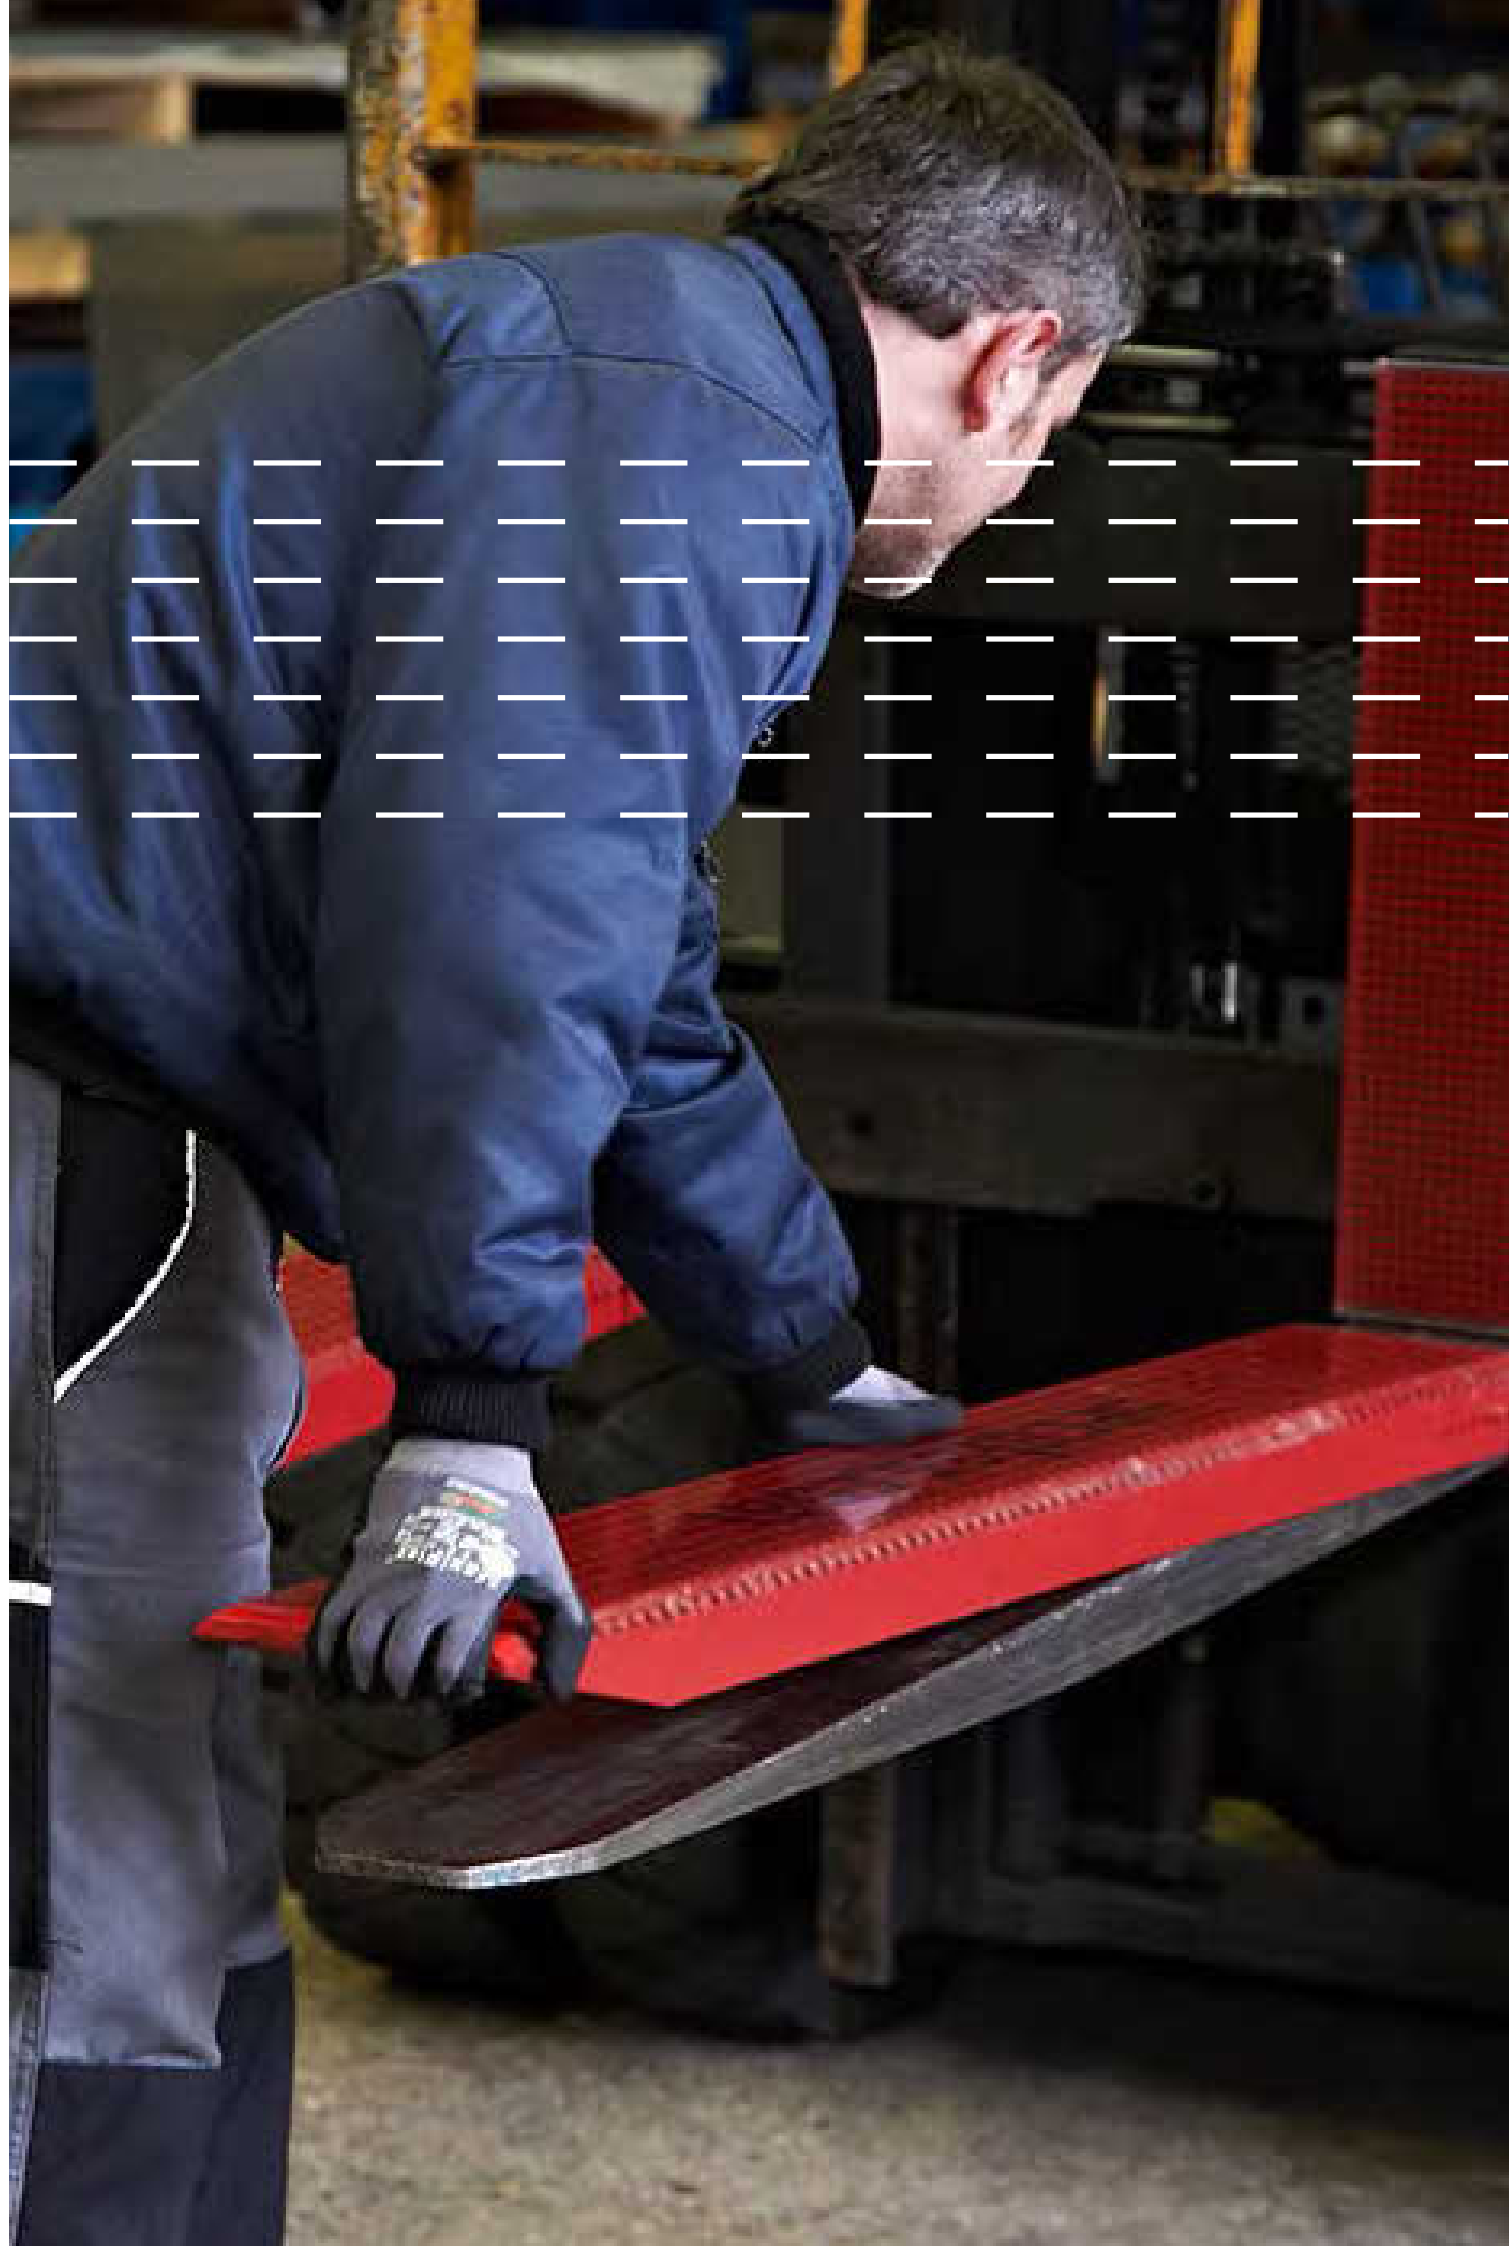

secutex-Zinkenschutz schützt die Last und den Zinken

secutex-Gabelstaplerprodukte bieten ein Höchstmaß an Funktionalität und Sicherheit, das weit über das Maß hinaus geht, was durch DIN EN und BG-Vorschriften gefordert wird. Sie reduzieren deshalb mit den secutex-Produkten Ihre Risiken und erhöhen Ihre Sicherheit. Vorteile, die sich in Euro und Cent bezahlt machen.

- Hohe Standfestigkeiten
- Große Sicherheit des permanenten Betriebsablaufs
- Sichere und rationelle Handhabung
- Hohe Sicherheitsreserven

Eigenschaften von secutex-Zinkenschutz

1. Rutschhemmend

Die secutex-Beschichtung besteht aus Polyurethan. Durch die hohe Reibung der secutex Beschichtung liegt die Ladung sicher auf den

Zinken. Die Gefahr des Abrutschens der Last wird deutlich reduziert.

2. Lärm reduzierend

Durch den Einsatz der secutex-Zinkenschutzprodukte wird der Kontaktbereich von Ladung und Staplerzinken mit dem dämpfenden, elastischen secutex-Material ausgestattet. Lärm kann deshalb erst gar nicht entstehen.

3. Verschleißfest

Das secutex-Material ist äußerst robust und standfest. Durch die langen Standzeiten ergibt sich eine erhebliche Kostensenkung.

4. Einfach montierbar

Ersparen Sie sich umständliche Montagen: secutex-Zinkenschutzprodukte sind einfach zu befestigen. Durch einfaches Aufschieben bei den Zinkenschutzschuhen und durch Bolzen mit Splint bei den Gabelverlängerungen.

02.3 ZINKENSCHUTZ

secutex-Zinkenschutz-Coil
secutex-Zinkenschutz-Rohrmodul

Zinkenschutz für runde Lasten

Mit dem secutex-Zinkenschutz-Coil machen Sie Ihren Gabelstapler noch flexibler: Nachdem Sie damit Ihre Coils schonend und sicher transportiert haben, fahren Sie mit den Staplerzinken wieder aus dem secutex-Zinkenschutz-Coil heraus und nutzen Ihren Stapler weiter wie gewohnt. Eine Montierung verschiedener Zinken entfällt. Der secutex-Zinkenschutz-Coil wird von beiden Zinken getragen. Die secutex-Beschichtung vermeidet Materialschäden und verhindert das Abrutschen der Coils.



SZ-C

Zinkenschutz-Coil mit und ohne Einfahrspitze

Transportieren Sie sicher und zuverlässig Blech-Coils und Drahringe mit dem secutex-Coilschuh.

Der Radius der Auflagefläche wird genau an den Coil-Innendurchmesser angepasst, Materialschäden werden so zuverlässig vermieden. Durch die hohe Reibung der secutex-Beschichtung liegt das Coil sicher. Ein Abrutschen ist kaum noch möglich. Die Einfahrchräge ermöglicht ein einfaches Einfahren in das Coil.

Der Zinkenschutz-Coil ist wahlweise mit und ohne Einfahrchräge erhältlich.

Typ	Coilinnen- ø [mm]
SZ-C	400 / 500 / 600



SZ-RM

Zinkenschutz-Rohrmodul

Das Zinkenschutz-Rohrmodul schützt empfindliche, runde Lasten optimal. Es ist äußerst verschleißfest, stark rutschhemmend und leicht auswechselbar.

Das Zinkenschutz-Rohrmodul wird einfach auf den vorhandenen Dorn aufgeschoben und mit der Endkappe befestigt. Die einzelnen Module sind frei drehbar gelagert und drehen sich bei ungünstiger Beanspruchung einfach weg.

Typ	Modullänge [mm]	Wandstärke [mm]	Endkappen- länge [mm]
SZ-RM	250	15-20	90



Bild: secutex-Zinkenschutz-Coil ohne Einfahrchräge.

www.secutex.com

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Katalogs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Der vorliegende Katalog wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet.

SpanSet-secutex Sicherheitstechnik GmbH
übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen.

**SpanSet secutex
Sicherheitstechnik GmbH**

Am Forsthaus 33

52511 Geilenkirchen

Germany

Tel +49 (0)24 51 48 45 73-0

Fax +49 (0)24 51 48 45 73-119

info@secutex.de

www.secutex.de

Ihre SpanSet secutex-Werksvertretung