



SpanSet secutex®

**COILPROTECT**  
secutex bescherming tegen botsingen

secutex COILPROTECT





## Inhoud

secutex Coilprotect

secutex modulaire coilsteun

secutex spoelmat

secutex eindkap

secutex transportrek

secutex Coilprotect

secutex speciale producten

secutex tandbescherming voor coils



Op elke secutex Coilprotect vindt u een goed leesbaar, reflecterend label met belangrijke werk- en veiligheidsinstructies.

**Optioneel ontvangt u de volgende artikelen:**

- Markeringspalen, verzinkt, extra
- Transportwagen
- Markeringspalen met secutex-coating

---

---

## secutex Coilprotect

### Voor veilige opslag gedurende langere tijd

---

Aan de verwerkingsinstallaties moeten de coils voor de verwerking staande worden klaargezet. Omvallende coils leiden telkens weer tot ernstige arbeidsongevallen.

De bescherming van de geproduceerde stalen coils of stalen coils die verder moeten worden verwerkt, wordt steeds belangrijker. Door ondeskundige opslag treden bij gevoelige coils van dun staal met hoge gewichten drukplaatsen op, die kunnen leiden tot problemen bij de latere omzetting.

„Belangrijke producenten van motorvoertuigen hebben vastgesteld, dat drukplekken tot in de zesde positie aantoonbaar zijn, wat leidt tot aanzienlijke problemen bij de lopende omzettingen.“


Met secutex-Coilprotect is een coilsteun ontwikkeld, die vooral de snelle, veilige opslag van bandstalen mogelijk maakt. De enorm robuuste basisconstructie uit stalen profielen beschikt op de steunvlakken over het secutex-bed dat beschermt tegen botsingen. De uiterst stevige, slijtvaste secutex-coating beschermt de goederen effectief tegen drukplekken veroorzaakt door de ladingen. Het secutex-bed dat beschermt tegen botsingen is olie- en smeermiddelbestendig en wordt door zijn gebruikers geprezen om zijn lange levensduur. Het gatenpatroon met een in-steekrichting naar binnen voor de veiligheidsstangen kunnen coils snel, flexibel en onafhankelijk van de doorsnede en breedte vooraf orderverzameld worden.



Veiligheidsinstructies



Eenvoudige orderverzameling vooraf, onafhankelijk van de doorsnede

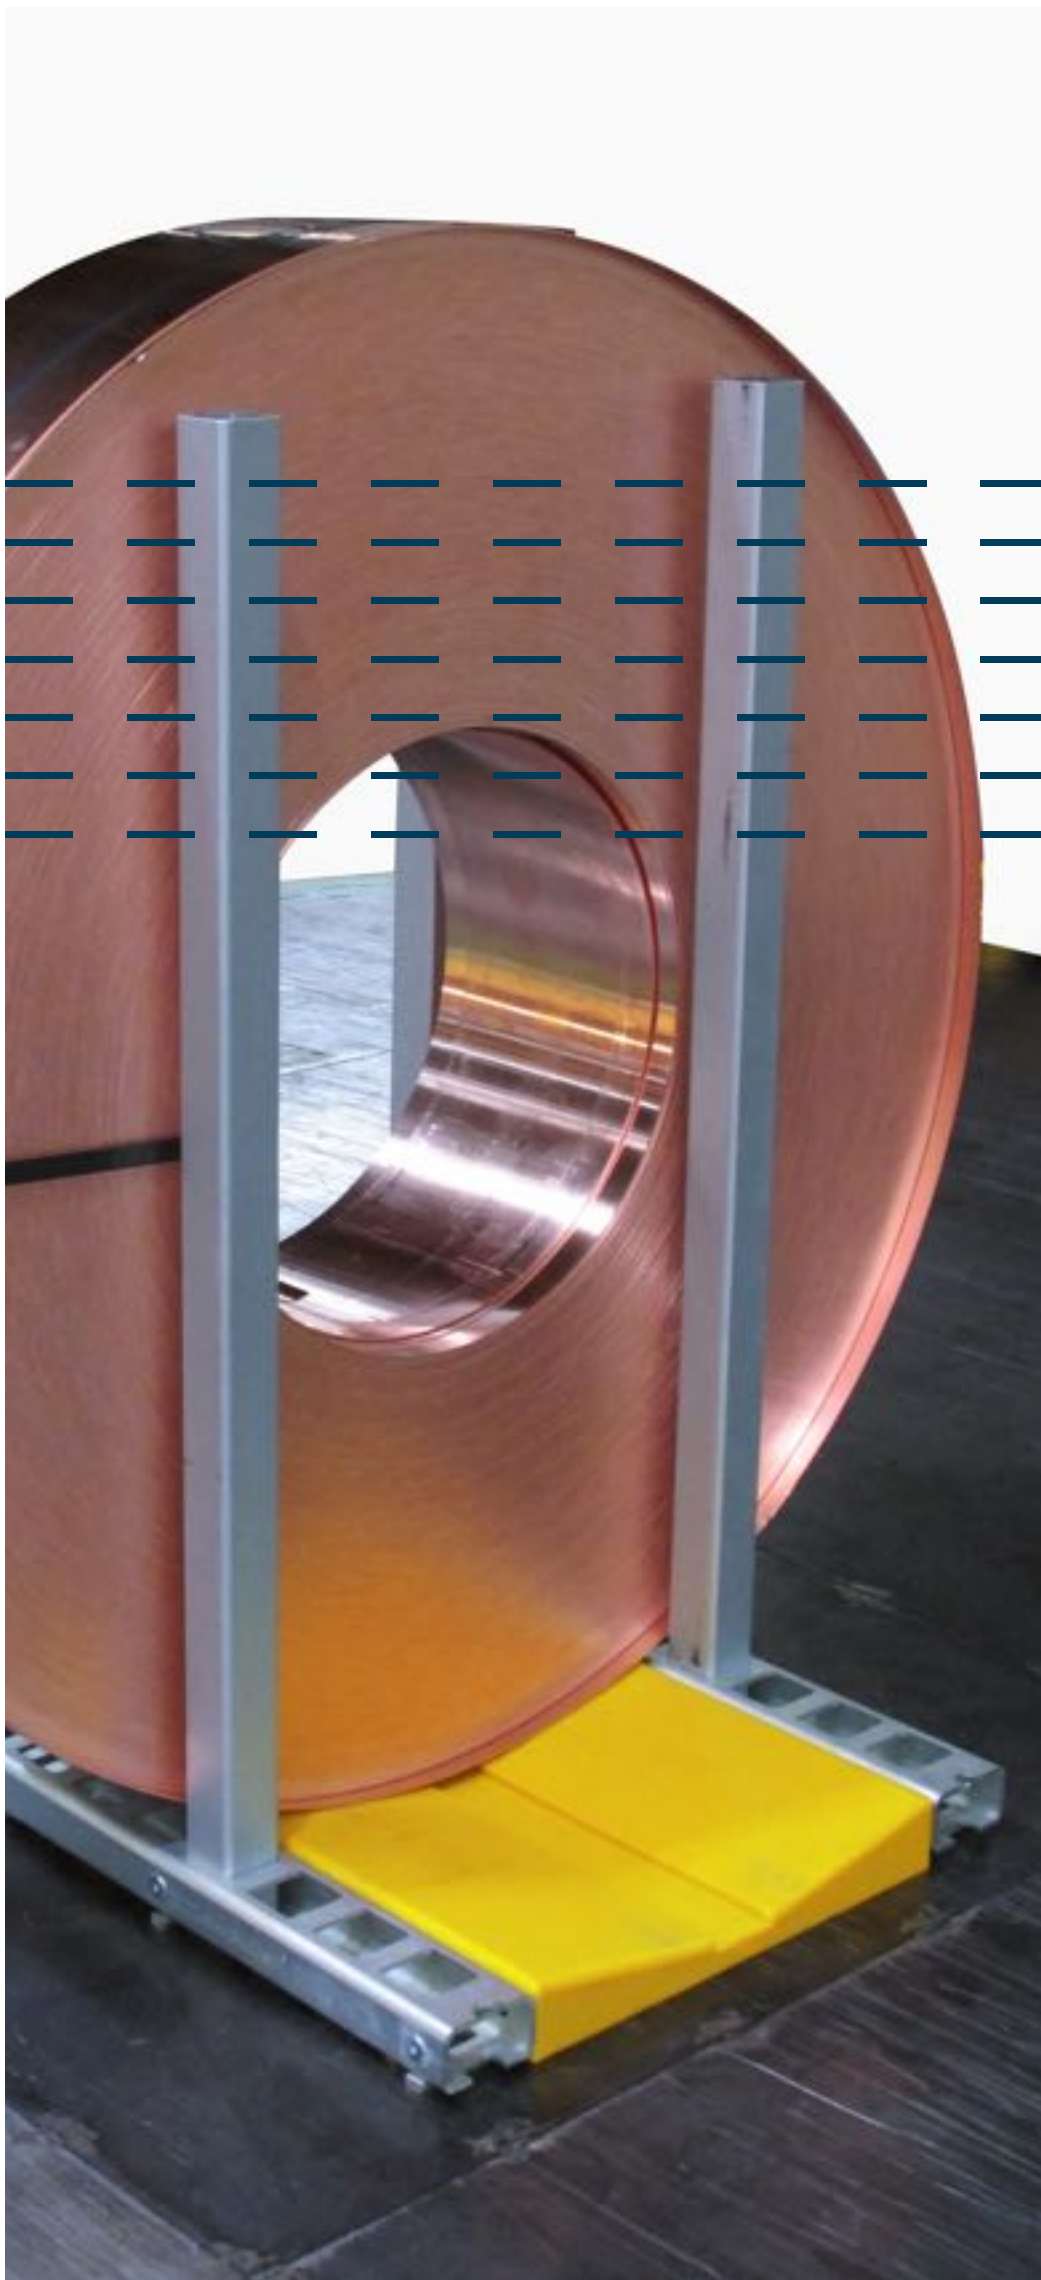

#### Optioneel verkrijgbaar

- Steun voor de bescherming tegen botsingen uit warmtebestendige Bescherming tegen botsingen ,secutex Heat'
- Gecoate markeringspalen
- Transportwagen voor markeringspalen
- Eindkap voor schuine en loodrechte opslag

---

## secutex modulaire coilsteun

### Flexibel of constant!

---

De modulaire coilsteun (patent aangemeld) is ontwikkeld voor flexibel gebruik als coilmat of in combinatie met de buis met gatenpatroon, voor de constante opslag van coils en bandstalen.

Met de coilmat kunnen snel en flexibel voorlopige lagere worden gecreëerd of bestaande lagere bij knelpunten worden uitgebreid.



Dat kan ook anders!

De meeste ongevallen in de staalverwerkende industrie ontstaan doordat coils omvallen. In combinatie met de snel gemonteerde buizen aan de zijkant met gatenpatroon ontstaat een constante opslagplaats. Smalle coils die gemakkelijk kunnen omvallen, worden daardoor door de stevige maar nog goed te hanteren insteekstangen constant beveiligd.

Ook voor grotere hallen;

De meeste modulaire coilsteunen kunnen eenvoudig in een rij worden gemonteerd. Door de meegeleverde montagesets kunnen ze eenvoudig aan de bodem worden vastgeschroefd.



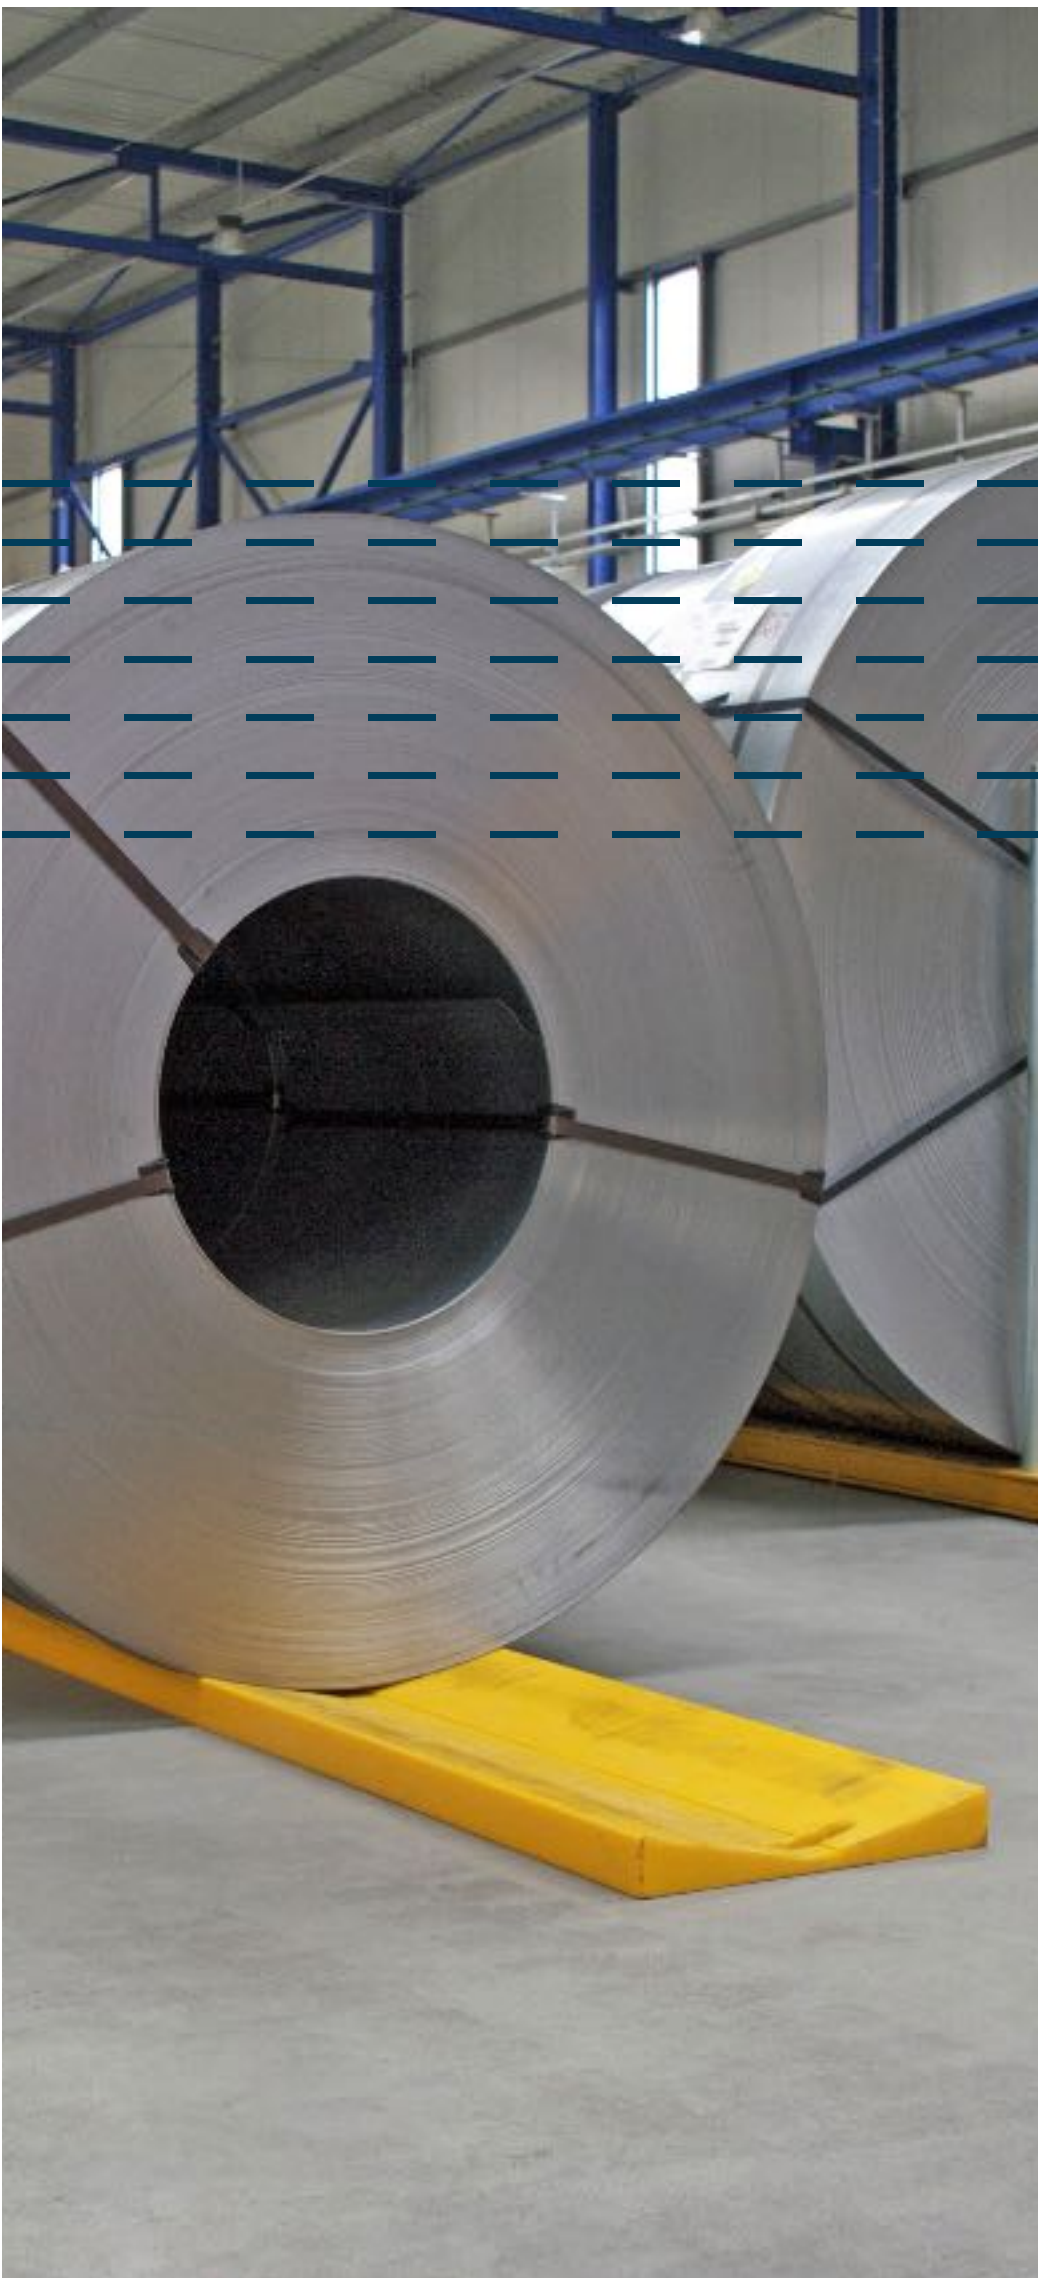

**Optioneel ontvangt u elke coilmat met de volgende uitvoering:**

- Olieopvangbak aan de binnenkant
- Antislip-oppervlak



---

## **secutex spoelmat**

### **Voor de snelle en korte tijdelijke opslag**

---

De bescherming van de geproduceerde stalen coils of stalen coils die verder moeten worden verwerkt, steeds belangrijker. Door ondeskundige opslag treden bij gevoelige coils van dun staal met aanzienlijk hoge gewichten drukplaatsen op, die kunnen leiden tot problemen bij de latere omzetting.

Voor de korte tijdelijke opslag van coils is de lichte, beweeglijke coilmat ontworpen. Hij is eenvoudig te gebruiken en kan gemakkelijk ter plaatse worden uitgerold. Zo kunnen snel en flexibel voorlopige lagers worden gecreëerd of bestaande lagers bij knelpunten worden uitgebreid.

Net als alle secutex-producten is de coilmat een product met een zeer lange levensduur en in vergelijking met vergelijkbare rubbersoorten of recyclingmaterialen olie- en smeermiddelresistent.

Optioneel krijgt u de secutex-coilmat met olieopvangbak aan de binnenkant of met het speciaal gestructureerde antislip-oppervlak.



In een handomdraai in positie gebracht: de secutex-coilmat voor een flexibele tijdelijke opslag



**Optioneel krijgt u:**

- Eindkap met coilmat
- Eindkap met Coilprotect

---

## **secutex eindkap**

### **Voor de schuine opslag**


---

De schuine secutex eindkap is ontwikkeld voor de schuine opslag van coils en bandstalen. Het voordeel daarvan is, dat een groter aantal plaatsbesparend op een klein oppervlak kan worden opgeslagen.

De schuine eindkap bestaat in twee uitvoeringen. Daarbij kunt u kiezen tussen de combinatie eindkap met coilmat of eindkap met Coilprotect.

De contactoppervlakken zijn ter bescherming tegen beschadigingen en krassen uitgerust met secutex bescherming tegen botsingen.





**Optioneel krijgt u:**

- Gecoat voor gebruik in de buitenlucht
- Met kraanog. in de hoek
- Bijzondere maten
- Alternatieve transportoplossingen voor staal, profielen etc.

---

## secutex transportrek

### Veilig gebruik, efficiënte opslag

---

Het bedrijfsinterne gebruik van staande bandstalen is moeilijk en veiligheidskritisch. Die veilige, rationele oplossing zijn de transportrekken die hiervoor zijn ontworpen. Ze zijn geschikt voor transport met een vorkheftruck en optioneel met een kraan.

Transportrekken voor bandstalen zijn hefgereedschappen en moeten volgens de geldige normen worden gebouwd en geproduceerd.

De transportrekken voor bandstalen hebben markeringspalen die er afzonderlijk kunnen worden afgehaald voor de beveiliging van de afzonderlijke bandstalen tegen omvallen. Voor het transport met een vorkheftruck hebben de rekken twee grote tilruimtes voor de vorktanden. Een veiligheidsketting beschermt tegen afglijden.

#### Oppervlaktebescherming

Ter bescherming van de kwaliteitsvolle coils zijn de prismabevestigingen voorzien van de zeer slijtvaste secutex-bescherming tegen botsen.

Als daarbij ook de coilflanken beschermd moeten worden, kunnen de optioneel verkrijgbare markeringspalen worden uitgerust met een secutex-coating.

Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	WLL [kg]	Coilbuitendiameter [mm]
1.500	1.020	1.200	5000	1.000 - 1.800

## COILPROTECT



### secutex-Drahtbundmatte

Mat met dwarsgleuf tegen afglijden

De beproefde secutex-draadbandmat voorkomt betrouwbaar krassen en drukplaatsen. De lichte mat is snel geplaatst. Gebruikers zijn vooral te spreken over de nieuwe antislipstop. De afzonderlijke draadringen haken vast in de dwarsgleuf, de draadbanden glijden niet meer en een extra bundeling is niet meer nodig.

#### Optioneel verkrijgbaar

- Olieafvoergoot
- Profiel uit de hittebestendige bescherming tegen botsingen ,secutex Heat'(tot 140 °C)
- Bevestigingsboringen
- Afgeschuind kop- en eindstuk voor het oprijden met de vorkheftruck

Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Coil-ø [mm]
43	400	3.000*	bis 1600
54	400	3.000*	bis 1800

\*Op verzoek tot en met een lengte van 5.000 mm



Verbindingselement voor coilmaten



### secutex-coilmat

Flexibele mat uit secutex-bescherming tegen botsingen

Voor de opslag van coils is de lichte, beweegbare coilmat ontworpen. Hij is praktisch te gebruiken. Zo kunnen snel en flexibel doorgangsgebieden worden gecreëerd of bestaande opslagruimtes bij knelpunten worden verbreed.

#### Optioneel verkrijgbaar

- Draaggreep en olieafvoergeul
- Profiel uit de hittebestendige bescherming tegen botsingen ,secutex Heat'(tot 140 °C)
- Bevestigingsboringen
- Afgeschuind kop- en eindstuk voor het oprijden met de vorkheftruck
- met verbindingselement (afbeelding onder)

Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Coil-ø [mm]
30	400	3.000*	800 - 1.400
43	400	3.000*	1.000-1.600
54	400	3.000*	1.200-1.800
65	500	3.000*	1.200-2.100



Coilmat met doorlopende olieopvangbak



### secutex modulaire coilsteun

Flexibel of constant

De modulaire coilsteun (patent aangemeld) is ontwikkeld voor flexibel gebruik als coilmat of in combinatie met de buis met gatenpatroon, voor de constante opslag van coils en bandstalen.


Met de coilmat kunnen snel en flexibel overgangslagers worden gecreëerd of bestaande lagers bij knelpunten worden uitgebreid.

#### Optioneel verkrijgbaar

- Steun voor de bescherming tegen botsingen uit warmtebestendige bescherming tegen botsingen ,secutex Heat'
- Gecoate markeringspalen
- Transportwagen voor markeringspalen
- Eindkap voor schuine en loodrechte opslag

Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Coil-ø [mm]
70	700	1.000	800 - 2.000
70	700	2.000	800 - 2.000
70	700	3.000	800 - 2.000

Raster van de markeringspalen midden/midden: 85 mm

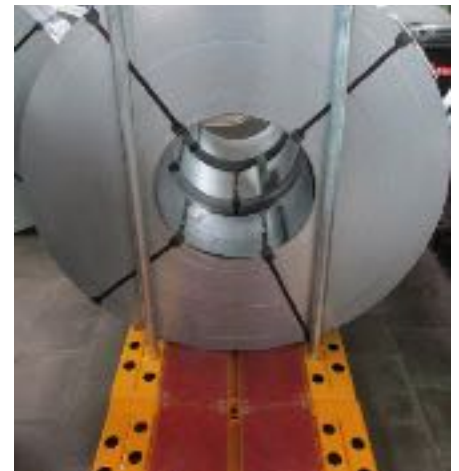

## Coilprotect 'Altus'

Coillager met hoge bouwvorm


secutex-coillager in de hoge bouwvorm voor de permanente opslag van coils in alle coilmaten. Deze coillager kan alleen met colihaak en coiltang worden uitgerust.

### Optioneel verkrijgbaar

- Profiel uit de hittebestendige bescherming tegen botsingen ,secutex Heat'(tot 140 °C)
- Markeringspalen, bekleed
- Transportwagen voor markeringspalen
- Schraag voor schuine en loodrechte opslag

1	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Coil-ø [mm]
	206	1.225	1.000	1.200-2.400
	206	1.225	1.500	1.200-2.400
	206	1.225	2.000	1.200-2.400
	206	1.225	2.500	1.200-2.400
	206	1.225	3.000	1.200-2.400

Raster van de markeringspalen midden/midden: 125 mm

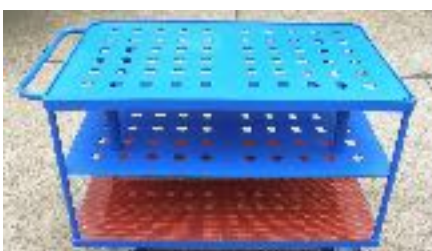

Transportwagen voor markeringspalen

## Coilprotect 'Semi'

Coillager met lage bouwvorm

secutex-coillager in de lage bouwvorm voor de permanente opslag van coils in alle coilmaten. De coillager kan zowel met coilhaak/coiltang alsook met de vorkheftruck worden uitgerust.

### Optioneel verkrijgbaar

- Profiel uit de hittebestendige bescherming tegen botsingen ,secutex Heat'(tot 140 °C)
- Markeringspalen, bekleed
- Transportwagen voor markeringspalen
- Schraag voor schuine en loodrechte opslag

2	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Coil-ø [mm]
	80	675	1.000	800 - 2.000
	80	675	1.500	800 - 2.000
	80	675	2.000	800 - 2.000
	80	675	2.500	800 - 2.000
	80	675	3.000	800 - 2.000

Raster van de markeringspalen midden/midden: 100 mm



Coilprotect met insteekhuizen

## Coilprotect 'Premium'

Coillager met lage constructie

De Coilprotect Premium is een verdere ontwikkeling van de beschikbare Coilprotect Semi. De tweede afsteekrij maakt het mogelijk nog nauwer af te steken, in het bijzonder bij smalle bandstalen.

De coilsteun kan worden uitgerust met coilhaak en coiltang. Een uitrusting door middel van vorkheftruck moet vanwege de grotere breedte van de coilsteun door de klant worden gecontroleerd.

### Optioneel verkrijgbaar

- Steun voor de bescherming tegen botsingen uit warmtebestendige Bescherming tegen botsingen ,secutex Heat'
- Gecoate markeringspalen
- Transportwagen voor markeringspalen
- Eindkap voor schuine en loodrechte opslag
- Insteekhuizen voor markeringspalen

	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Coil-ø [mm]
	80	833	1.000	800 - 2.000
	80	833	1.500	800 - 2.000
	80	833	2.000	800 - 2.000
	80	833	2.500	800 - 2.000
	80	833	3.000	800 - 2.000

Raster van de markeringspalen midden/midden: 50 mm

---

## SPECIALE PRODUCTEN

---

Coil-gebruik

---

---

Voor het veilige gebruik van  
coils







## secutex-draaimat

### Besparend en gecontroleerd draaien

Als een last over de bodem wordt gerold, kan de zware last op de gladde vloer van de hal ongecontroleerd wegglijden. Hier bestaat gevaar op ongevallen. Dure werkstukken worden door hun nettogewicht beschadigd en moeten uitgebreid nabehandeld worden. Secutex-draaimatten (afbeelding boven) zijn absoluut slipvrij, de draaiprocedure kan veilig en zonder schokken worden uitgevoerd.

Dikte [mm]	Breedte max. [mm]	Lengte max. [mm]
20	1.000	3.000
30	1.000	3.000
50	1.000	3.000



## secutex-bandstaal-draaiband


### Het probleem

Het oprichten van gestapelde coils op de stapel is verboden! De eerste keus voor het oprichten van liggend geleverde pakketten met bandstalen is daarom altijd een coil-draaistoel. Maar er is niet altijd een vaste installatie voor het draaien van smalle coils beschikbaar. Daarom bieden wij een oplossing die na eerdere, grondige opleiding van de laders gebruikt mag worden.

### De oplossing

Een eindslang van de secutex-tilband voor bandstalen is vlak uitgevoerd en kan moeiteloos in de opening tussen de bandstalen worden geschoven. De vlakke eindslang wordt dan eenvoudig in de gesmeden C-beugel gehangen. De beschermingslang wordt geplaatst aan de scherpe kanten van de coil. Bij het optillen beweegt de tilband zich vrij in de beschermingslang, terwijl deze stevig tegen de last ligt. Aan de scherpe kanten is er dus geen beweging en nauwelijks slijtage.

Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
10	200	300

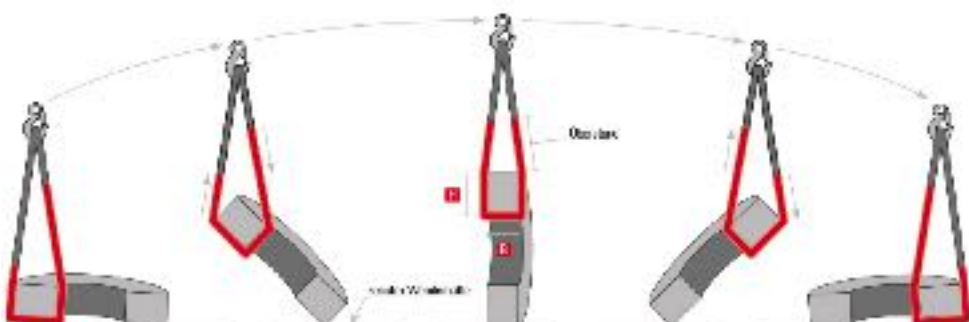

## secutex-haspeldoorn-kous

Op haspelinstallaties moeten altijd weer coils met een grotere binnendiameter dan voorzien worden verwerkt. Hier biedt de secutex-haspeldoorn-kous een eenvoudige, flexibele probleemoplossing.

### Vergroting van de binnendiameter

De handzame secutex-haspeldoorn-kous wordt eenvoudig op de coilhaspel geschoven en vergroot de radius tot de benodigde maat. Een omslachtige montage van deelsegmenten is niet meer nodig.

### Voorkomen van inkepingen

Door de goede wrijving van het secutex-materiaal glijdt de coil niet door, de aandrukkrachten kunnen gedeeltelijk aanzienlijk worden gereduceerd. De typische inkepingen in de eerste wikkellagen worden voorkomen, materiaalafval wordt duidelijk verminderd.

Het secutex-materiaal is uiterst slijtvast en in tegenstelling tot gebruikelijk rubber ook bestand tegen olie. Dankzij de inrijdspits is het eenvoudiger om de coil op te rijden.

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Binnenkant van de coil-Ø [mm]	Lengte max. [mm]
390	490	508	2.000
490	590	608	2.000

Standaarduitvoering met schuine inrijdspits

---

## TANDBESCHERMING


---

Vaste tandbekleding  
Tandbescherming voor ronde lasten

---

---

Tandbescherming voor ronde lasten

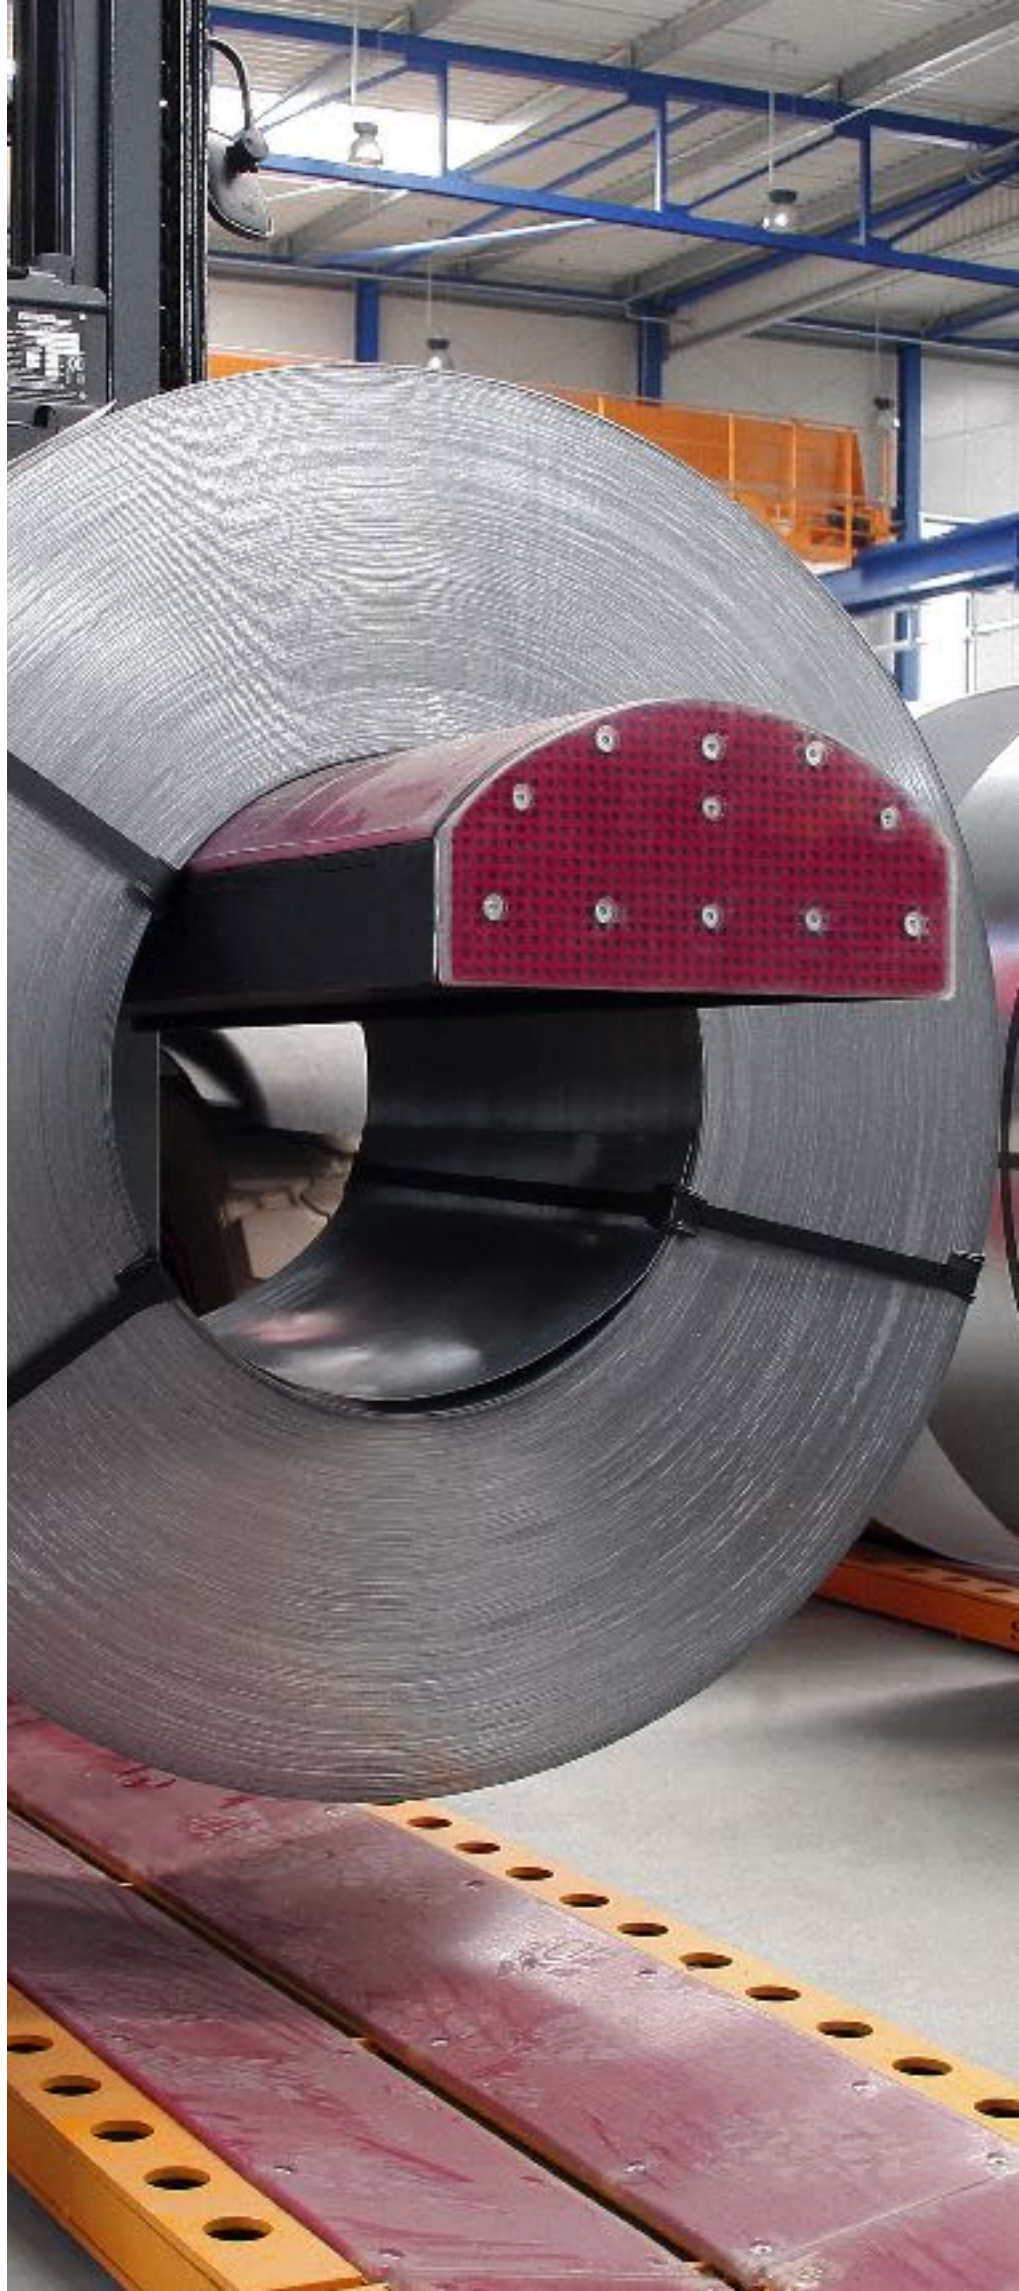



## SZ-C


### Tandbeschermings-coil met en zonder inrijdspits

Transporteer veilig en betrouwbaar metalen coils en draadringen met de secutex-Coilhoes.

De radius van het steunvlak wordt nauwkeurig aangepast aan de binnendiameter, materiaal-schade wordt zo betrouwbaar vermeden. Door de hoge wrijving van de secutex-bekleding ligt de coil stevig. Afglijden is nauwelijks nog mogelijk. Dankzij het schuine inrijdstuk kunt u eenvoudig in de coil rijden.

De tandbeschermings-coil is naar keuze met en zonder inrijdstuk verkrijgbaar.

Typ	Binnenkant van de coil- $\phi$ [mm]
<b>SZ-C</b>	400/500/600

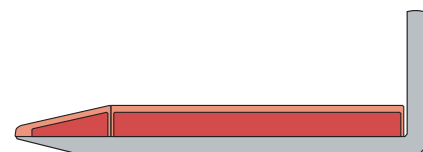


## SZ-RM

### tandbescherming-buismodule

De tandbescherming-buismodule beschermt gevoelige, ronde lasten optimaal. Hij is uiterst slijtvast, sterk antislip en eenvoudig te vervangen.

De tandbescherming-buismodule wordt eenvoudig op de beschikbare doorn geschoven en met de eindkap bevestigd. De afzonderlijke modules zijn vrij draaibaar opgeslagen en draaien bij ongunstige belasting eenvoudig weg.

Typ	Modulelengte [mm]	Wandsterkte [mm]	Eindkaplengte [mm]
<b>SZ-RM</b>	250	15 - 20	90



## SZ-S2 hol profiel

### Stevig met een hoog dempend effect

De secutex-bescherming van de achterkant van de vork is een stevige uitvoering om het transportgoed te beschermen. De holle kamers hebben een hoog dempend effect als er wordt gebotst met de lasten. Toepassingen zijn bijvoorbeeld het transport van stenen in de baksteensector of betonnen buizen in de betonsector.

De achterkant van de vork wordt met staalband aan de achterkant van de vork bevestigd en kan zo eenvoudig worden vervangen.

Typ	Binnenbreedte [mm]	Buitenbreedte [mm]	Bekleding [mm]
<b>SZ-S2 HP</b>	+5 - 8	+15 - 20	30

## Oppervlaktestructuren

Voor bijzonder gebruik onder invloed van water, olie of ijs, bieden wij speciale oppervlakken. Overleg met uw deskundig adviseur!

**SpanSet secutex  
Sicherheitstechnik GmbH**

[www.secutex.de](http://www.secutex.de)

Technische amendementen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Niets van de catalogus mag in welke vorm dan ook (druk, fotokopie, microfilm of enig ander proces) worden gereproduceerd of verwerkt, gedupliceerd of gedistribueerd met behulp van elektronische systemen zonder schriftelijke toestemming van SpanSet secutex Sicherheitstechnik GmbH. Deze catalogus is met zorg samengesteld; SpanSet secutex Sicherheitstechnik GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen.

© 2018 SpanSet secutex Sicherheitstechnik GmbH, Deutschland